


# Ficha técnica TIR-03

## Tirolina Metálica Nina

www.arcourban.com  
tel. 916 113 661  
info@arcourban.com  
Avda. del Petróleo, 20  
28918 - Leganés (Madrid)

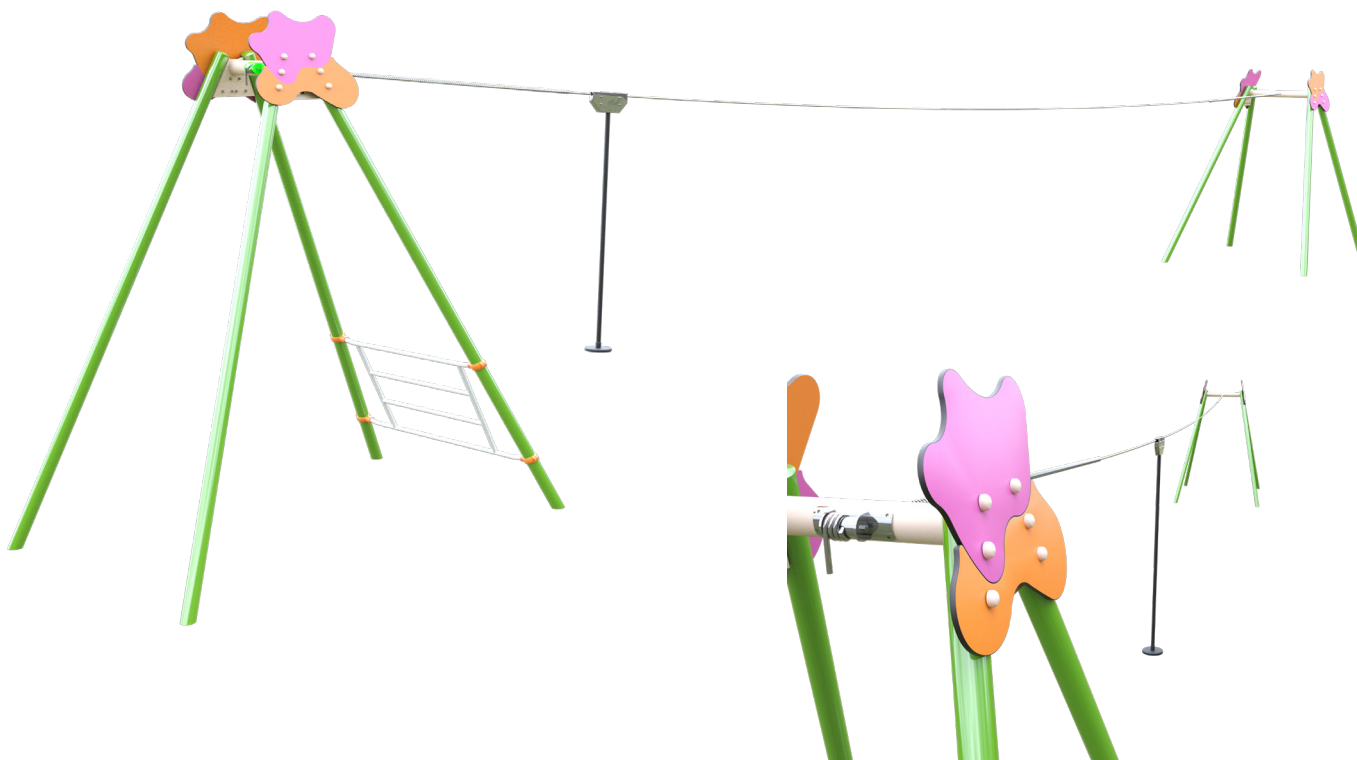

Columpiarse



Socialización



Equilibrio

Inclusividad motriz



Inclusividad sensorial



Inclusividad psicológica



### Estructura

Metálica con pintura para exteriores

### Caretas

HPL 12mm

### Sistema cable-carril

Acero inoxidable, con ruedas de nylon.




Homologado por el Ayto. de Madrid



6-15 años



2 usuarios



27,0 x 6,0 m



430 kg



1,5 m

Tirolina infantil diseñada para el desplazamiento suspendido a lo largo de un recorrido lineal, mediante deslizamiento controlado a baja altura. La estructura se compone de postes inclinados que sostienen un cable de acero tensado, sobre el que se desplaza el sistema de rodadura. Incorpora un asiento suspendido que permite al niño realizar el recorrido sentado, manteniendo una posición estable durante el trayecto.

El conjunto se completa con elementos de acceso y salida que facilitan el inicio y final del recorrido de forma progresiva. La estructura se apoya sobre pies verticales que pueden ser de madera o metálicos, según preferencias, garantizando la estabilidad y resistencia frente al uso continuado en exteriores. Los acabados presentan formas suaves y remates redondeados, pensados para un uso seguro en áreas infantiles. Las diferentes zonas se unen mediante cuerdas y anclajes reforzados, junto con abrazaderas de aluminio pintado que garantizan estabilidad y resistencia en uso intensivo. Los postes verdes y los elementos en tonos madera aportan una estética natural y contemporánea, adecuada para áreas de juego al aire libre. Todos los componentes presentan un diseño seguro, con cantos suaves, sujeciones firmes y superficies pensadas para resistir el desgaste exterior.

Este juego promueve la coordinación general y el control postural a través del movimiento de desplazamiento suspendido. El recorrido favorece la percepción del equilibrio y la orientación espacial, al tiempo que ayuda al niño a anticipar el inicio, desarrollo y final del trayecto. La experiencia refuerza la confianza y la gestión de pequeñas sensaciones de velocidad de forma controlada. El uso repetido contribuye a mejorar la seguridad corporal y la autonomía en el juego activo, integrándose fácilmente en dinámicas de juego libre. Permite que cada usuario adapte el recorrido a su nivel, impulsando la autonomía y la superación personal.

#### **Elementos que incluye:**

Pies en acero Ø100/3mm con recubrimiento para uso en exteriores.

Estructura de escalera tubular de acceso en tubo redondo de acero Ø40/3mm, acabado galvanizado o en pintura para exteriores.

Fijación escalera mediante bridas en fundición de aluminio acabadas en pintura para exteriores.

Plataformas realizadas en material antideslizante (contramallado, polietileno o reciclado).

Paneles estructurales y/o embellecedores tematizables realizados en HPL, polietileno o material reciclado.

Cable de acero galvanizado Ø10mm.

Muelles amortiguantes de impacto en acero inoxidable, con casquete en nylon.

Sistema cable-carril completo en acero inoxidable, con ruedas de nylon.

Ajustador de tensión con trinquete antirretroceso en acero inoxidable.

Asiento péndulo con manguera cubre cadena y cadena de 2m.


Tapones, tapas y uniones de cuerda de nylon con pigmentos UV resistentes.

Tornillería Zincada/Galvanizada.

\*\*\* Existe la posibilidad de fabricarlo en otros colores, en base a disponibilidad de materiales.

\*\*\* Materiales reciclados y reciclables.

**Plano de definición general**

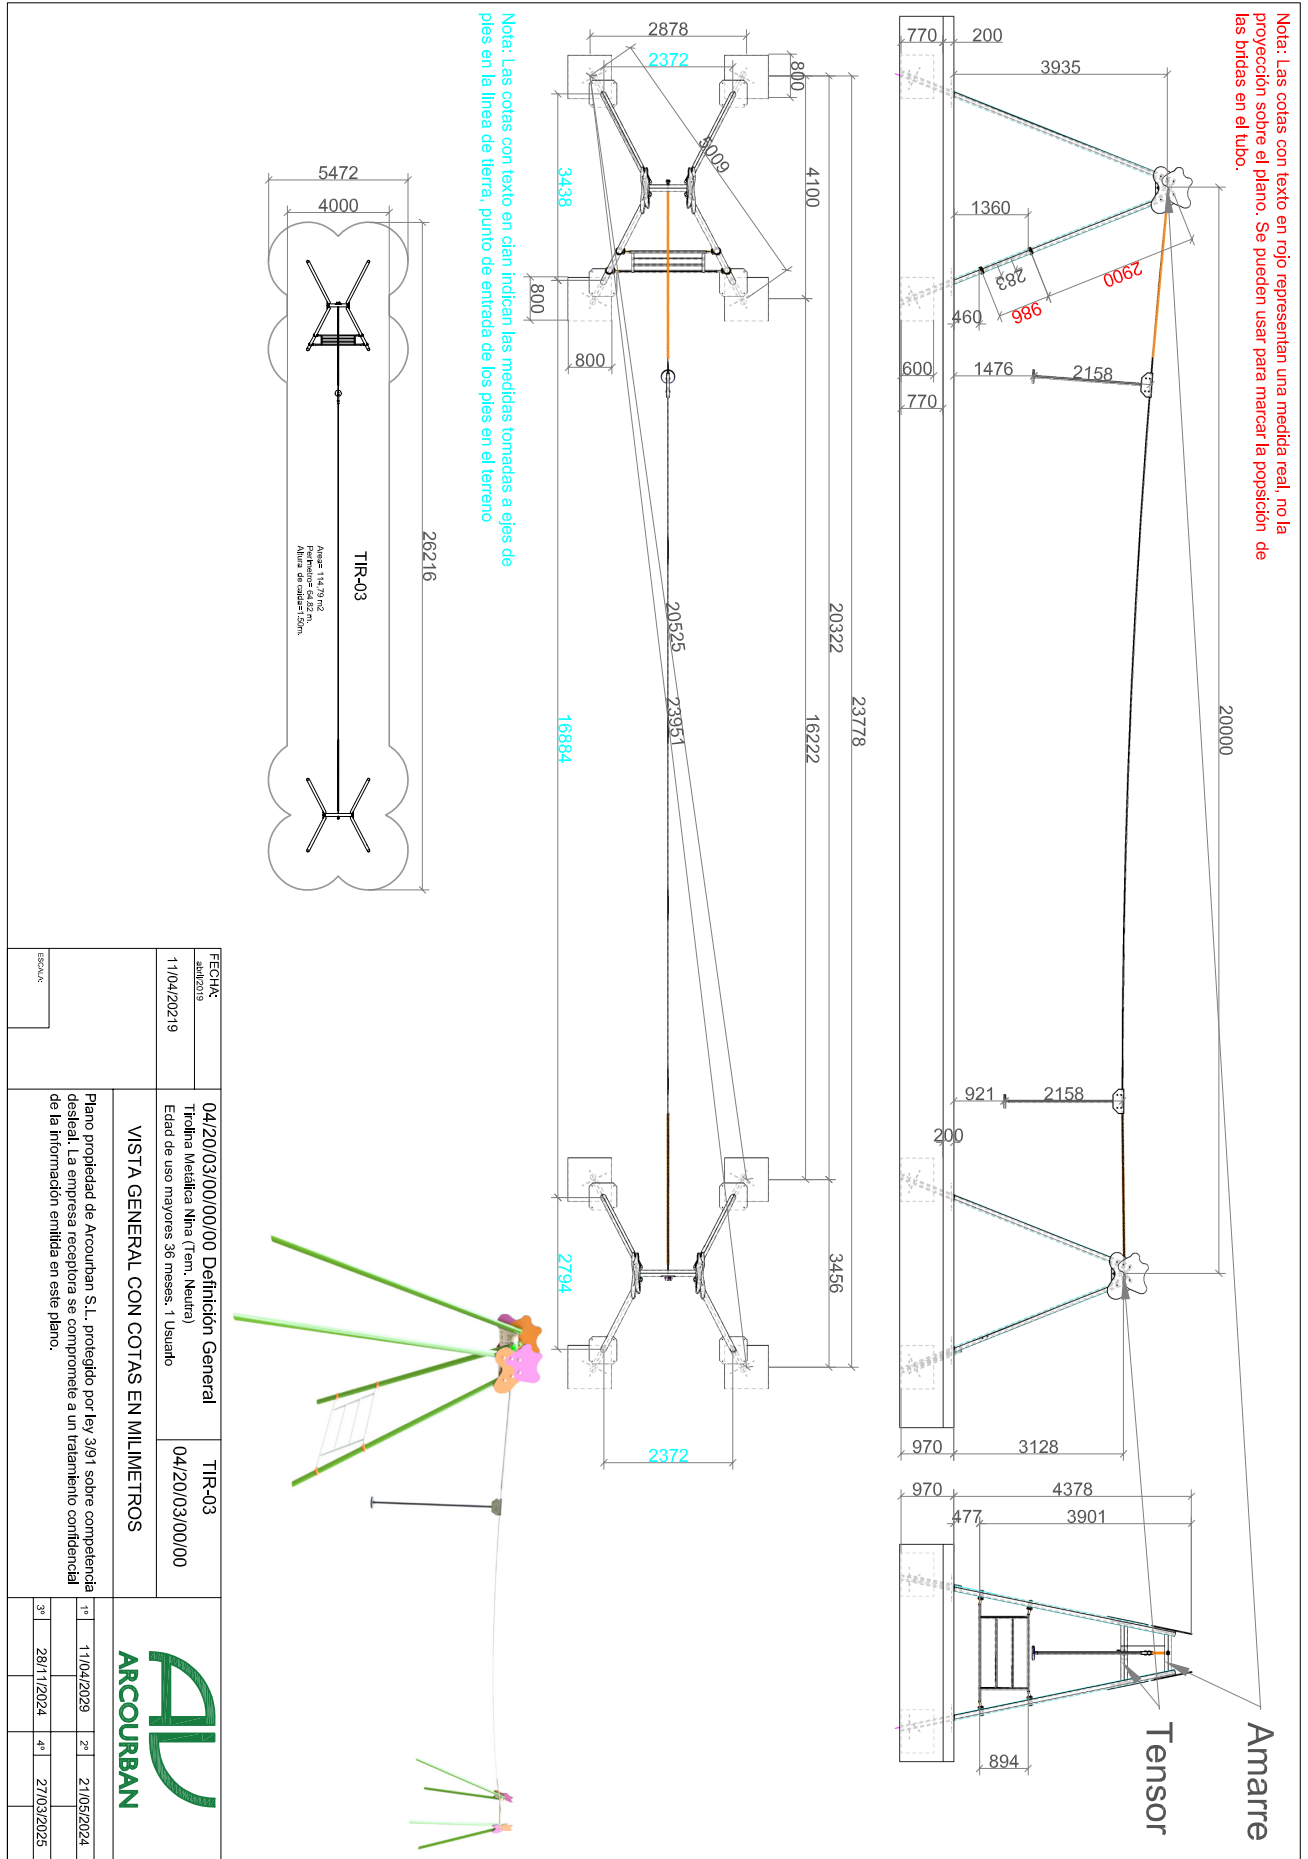

FECHAS	04/20/03/00/00/00	Definición General	TIR-03
Edad de uso	mayores 36 meses.	1 Usuario	
<b>VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS</b>			
Plano propiedad de Arcourban S.L. protegido por ley 3/91 sobre competencia desleal. La empresa receptora se compromete a un tratamiento confidencial de la información emitida en este plano.			
1º	11/04/2023	2º	21/05/2024
3º	28/11/2024	4º	27/03/2025



Utilización de diferentes tipos de **madera** (pino, frondosa, etc.) macizas o laminadas, cumpliendo con todos los estándares de calidad y sostenibilidad. Tratada para exteriores de forma que queden protegidas contra ataques de hongos, insectos y termitas y contra las adversidades climatológicas.



Los laminados de alta presión, **HPL**, son decorativos y resistentes a los agentes atmosféricos. Están constituidos por fibras de celulosa, impregnadas interiormente con resinas termo endurecibles y exteriormente por las mismas fibras decoradas e impregnadas por resinas de tipo principalmente amino plástico. Tienen una densidad de 1300 kg/m<sup>3</sup>.



El **tablero antideslizante** elaborado con cola fenólica, recubierto con papel fenólico antideslizante, se utiliza principalmente para suelos. (Usos: suelos, tejadillos, asientos, peldaños, etc.)



Los materiales utilizados para la fabricación de **componentes metálicos** son muy diversos: **acero** inoxidable, pletina laminada, chapa, acero, acero galvanizado, aluminio, etc.



El polyAl está fabricado con **plástico reciclado 100%** procedente de residuo urbano, industrial y doméstico. Tiene considerables ventajas: durabilidad, facilidad de manejo, resistencia, coste y mínimo mantenimiento posterior.



El **nylon** es uno de los polímeros más comunes usados como una fibra.



Las **cuerdas tipo hércules** empleadas son de gran variedad de colores y con un diámetro habitual de 16 mm. El revestimiento de poliéster de alta calidad garantiza la solidez de los colores de la cuerda y su extraordinaria resistencia al desgaste.



Tanto estos asientos básicos, como los de seguridad está compuestos por **goma EPDM** inyectada con refuerzo de aluminio.



Las piedras de escalada están fabricadas de **poliresina** de alta calidad con arandela metálica insertada fijación en dos puntos para prevenir la rotación.



El **polietileno** de alta densidad es un material resistente, con una densidad de 0.94 – 0.96 g/cm<sup>3</sup>. Es de fácil limpieza y mantenimiento. Reciclable.



### Instrucciones básicas para el montaje y la instalación de juegos ARCOURBAN:

1º. Antes de comenzar las operaciones propias de instalación/ montaje, recomendamos:

- Comprobar que no falta ninguno de los componentes e inspeccionarlos todos por si hubieran sufrido algún daño durante el transporte y/o almacenamiento.
- Nivelar el terreno del área donde se va a realizar dicha instalación, confiriéndole una ligera pendiente (aproximadamente 1%) que evite la acumulación de aguas en las zonas centrales, para verter dichas aguas hacia los laterales.
- Vallar la zona y colocar carteles de advertencia al público sobre el peligro que puede suponer el acceso a la obra.

2º. Replanteo de la zona, teniendo en cuenta si existiera, el proyecto del área realizado por la empresa o por el propio cliente, así como las áreas de seguridad establecidas en el plano adjunto, ya que dicha área debe quedar siempre libre de cualquier obstáculo.

3º. En el caso de realizar una instalación sobre pavimento, se deben saltar los pasos relativos a apertura de hoyos, cimentaciones etc. y ajustarse a las instrucciones específicas del revestimiento sintético amortiguador en el que puede ser necesario el uso de anclajes especiales.

4º. Apertura de zapatas, respetando las especificaciones del plano adjunto.

5º. Colocación del juego:

- Colocar los pies dentro de los hoyos.
- Alinear y Nivelar.
- NOTA: En el caso de elementos con muelle, la instalación se realizará retacando en capas con arena de miga, hasta la superficie amortiguadora

6º. Colocación de cualquier accesorio del juego suministrado por la empresa, en el caso de que lo hubiera, siguiendo el orden indicado a continuación:

- Postes, suelos y paneles (armado del juego).
- Pasarelas, rampas de toboganes, accesos y redes de escalada.
- Tejadillos, asideros y cualquier otro elemento ornamental.

7º. Hormigonado y comprobación de niveles, respetando las especificaciones del plano adjunto basadas en la norma EN 1176-1. Si alguna de las piezas de los componentes fijados quedara manchada de hormigón debe limpiarse antes de que se seque.

8º. Vallar o precintar el juego hasta que fragüe el hormigón con un mínimo de 48 H (en el caso de instalaciones de elementos de muelle no es necesario dejar transcurrir este tiempo). Una vez fraguado el hormigón se cubre y compacta con arena de miga limpia.

9º. Rastrillar y retirar escombros, restos de embalaje y en general de cualquier otro elemento que no sea necesario una vez terminada por completo la instalación, de forma que la zona quede limpia y en perfecto estado para su utilización.

10º. Colocación de asientos de columpio, si los hubiera, y de los tapones suministrados por la empresa a modo de protección de tuercas y pernos.

### Inspección posterior a la instalación:

- Comprobar que no ha sido dañado ningún componente durante la instalación.
- Comprobar que la estructura está bien anclada/ fijada.
- El hormigón no aflora por encima de la superficie amortiguadora.
- La superficie absorbente de impactos está en perfecto estado.
- Comprobar que el área de seguridad y el espacio de desplazamiento quedan libres de obstáculos y que la zona queda libre de herramientas, escombros...
- Quitar los carteles de obra.

### Instrucciones de inspección y mantenimiento:

Se recomienda la realización de las siguientes inspecciones:

• Inspección ocular de rutina con una frecuencia mínima de 30 días, excepto en aquellas zonas que sufran un uso intensivo o un elevado grado de vandalismo en las que se recomienda que esta inspección se realice mínimo semanalmente. El objetivo de esta inspección es identificar riesgos evidentes como daños en cualquier parte del equipamiento, limpieza, estado de las superficies... (Registrar en: Ficha de Inspección Ocular de Rutina).

• Inspección Funcional, con una frecuencia mínima de 3 meses, para comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos. (Registrar en: Ficha de Inspección Funcional). En este punto se realiza comprobación del estado de todos los elementos que componen el juego, desde la sujeción o pintadas que pudiera tener, al estado de la madera, el metal, paneles o cualquier otro material o componente. No se debe obviar el engrasado de elementos móviles, el estado de soldaduras, pintura y la comprobación de nivelados, etc.

• Inspección Anual, con el fin de comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, cimientos y superficies. (Se registra en ficha). Se recomienda anualmente realizar de nuevo los ensayos indicados en la norma EN 1176.

De dicha inspección se derivan las correspondientes operaciones de Mantenimiento Correctivo y Preventivo:

• Mantenimiento Preventivo Rutinario. Se realiza coincidiendo con la Inspección Ocular de Rutina y consiste en ajustar las piezas de unión, renovación de pinturas, limpieza de superficies, tapones... (Registrar en Ficha de Mantenimiento).

• Mantenimiento Correctivo, siempre que sea necesario, consistiendo en la renovación o reparación de elementos rotos o dañados, reposición de tapones, limpieza de grafitis, limpieza de superficies, engrasado de elementos móviles, soldado, lijado y pintado de elementos o partes dañadas de los mismos).

• Si se detectara algún deterioro importante que pudiera poner en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. Si esto no fuera posible, habría que impedir la utilización del equipo, bien inmovilizándolo bien retirándolo, en cuyo caso convendría también desmontar los anclajes o cimientos o protegerlos para restablecer la seguridad de la zona (Según se especifica en norma UNE- EN 1176-1).

### Disponibilidad de repuestos:

Los repuestos se encuentran disponibles en el plazo de 24 horas (en función de stock), excepto los materiales que requieran algún tipo de mecanizado, tratamiento o montaje.