


Ficha técnica JMC-900-15

Chiqui Park - Mini cueva encantada

www.arcourban.com
 tel. 916 113 661
 info@arcourban.com
 Avda. del Petróleo, 20
 28918 - Leganés (Madrid)

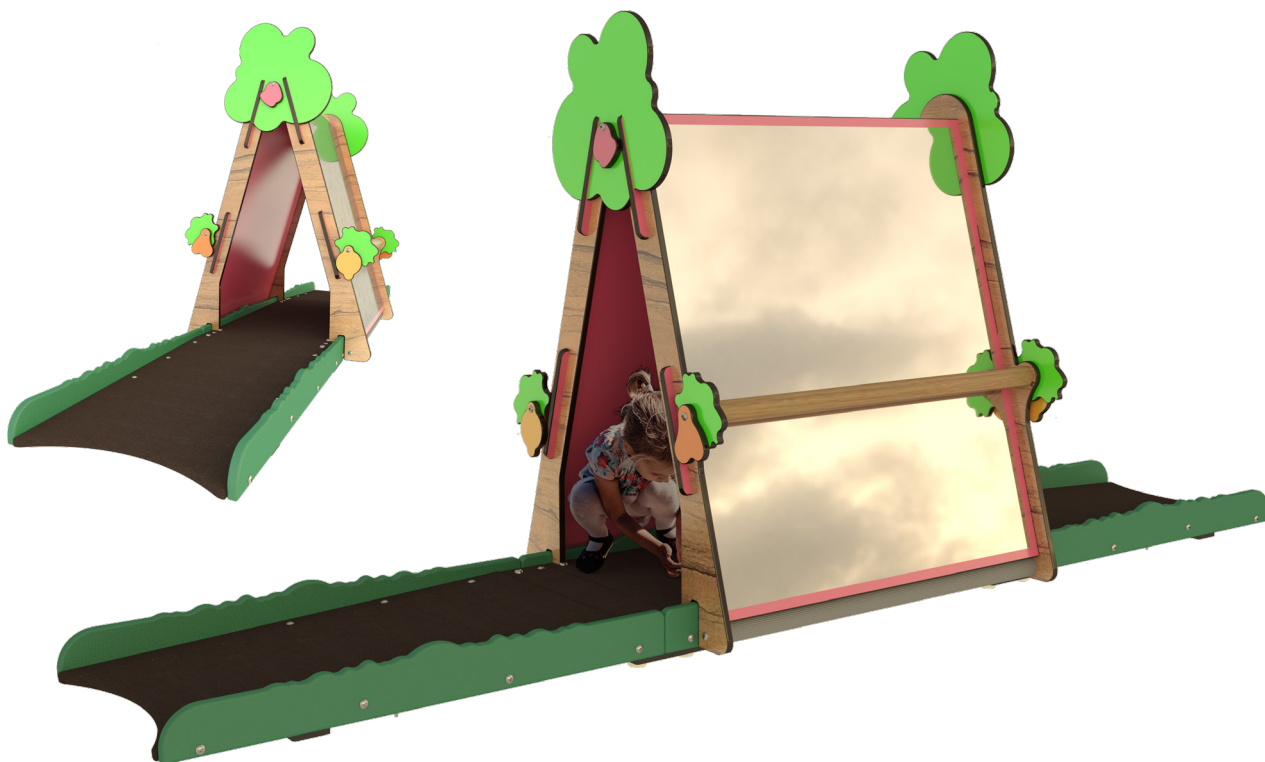

Imaginación



Socialización



Espejo

Inclusividad motriz



Inclusividad sensorial



Inclusividad psicológica



Equilibrio



Túnel



Colgarse

Estructura interna

Madera de frondosa

Paneles


HPL (Laminado de alta presión)



< 5 años



5 usuarios



5,60 x 3,60 m



72,64 kg



0,10m



Integración



Uso grupal
tutelado

Ficha técnica JMC-900-15

Chiqui Park - Mini cueva encantada

www.arcourban.com
tel. 916 113 661
info@arcourban.com
Avda. del Petróleo, 20
28918 - Leganés (Madrid)





Los niños pueden comenzar a descubrir y experimentar el funcionamiento de los espejos, explorando su propio reflejo, el espacio y la forma a través de la observación. Despierta su curiosidad. Hacia los 18 meses toman conciencia de sí mismos en el espejo, pero antes, simplemente, les encanta mirarse, sonreír, y tocarse.

Ayuda a los bebés a reconocerse a sí mismos INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL. Les ayuda a tomar conciencia de ellos mismos y fomenta su autoestima, favoreciendo el desarrollo de su identidad.

A parte de los espejos también son muy relevantes las barras de incorporación y sujeción, que ayudan a los niños a mantener el equilibrio y jugar delante del espejo mientras descubren su propia figura reflejada. Se ha tenido en cuenta la altura de fijación, manteniendo una diferente en cada lado del juego para facilitar así los primeros pasos de alguno de ellos, mientras que dejamos libre la parte inferior, a ras de suelo, ideal para los más pequeños, que comienzan a gatear.


La confluencia de los dos paneles en la parte superior, genera un espacio a modo de túnel o cueva, que despierta la curiosidad de los pequeños animándoles a descubrirlo y recorrerlo.

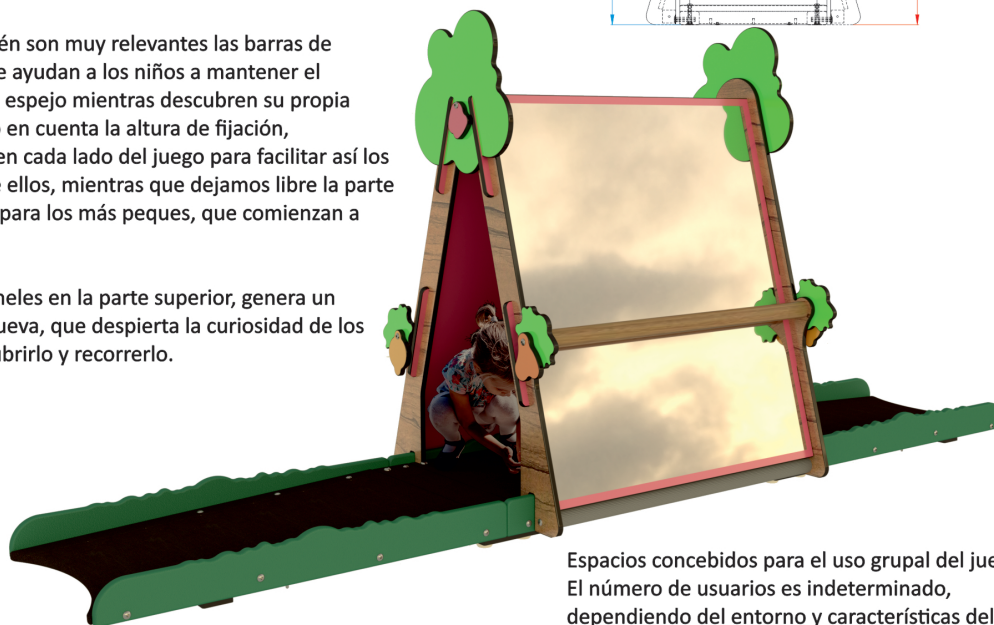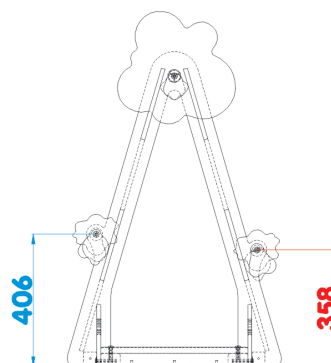

Accesos del juego identificables por su inclinación a modo de rampa. Identificable perfectamente por un niño invidente cuando intenta acceder al juego gateando. Superficie total del juego definida y delimitada por pretil verde delimitador, característico en toda la gama, y por el suelo en tablero fenólico antideslizante. Su función es la de delimitar el recorrido del juego y facilitar su reconocimiento a los niños con discapacidad visual.

Espacios concebidos para el uso grupal del juego. El número de usuarios es indeterminado, dependiendo del entorno y características del espacio en el que se ubique el juego. El uso grupal tutelado u orientado, favorece la integración de todo tipo de usuario, no dependiendo esta de la geometría o estructura del juego, si no de la intención y recursos del facultativo y del entorno arquitectónico.

Recomendable 1 único usuario recorriendo el túnel y 2 usuarios por cada espejo de forma simultánea.

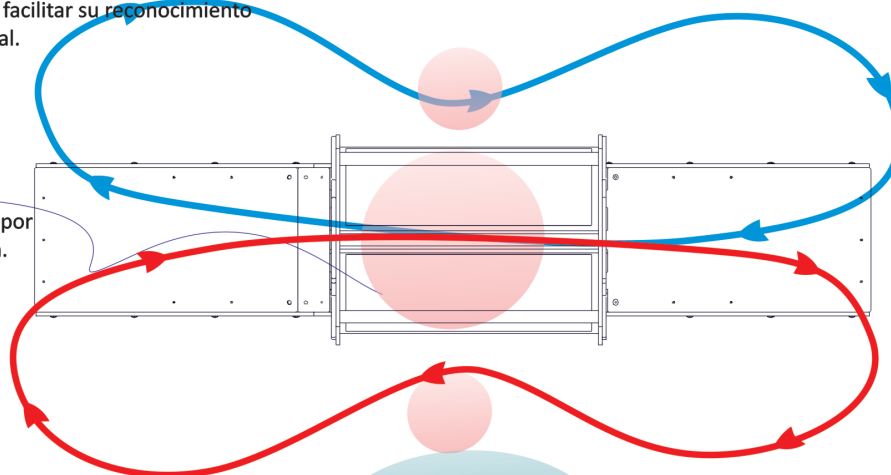

espacio concebido para el uso grupal tutelado. Un número indeterminado de usuarios pueden situarse en este espacio, de cara al espejo. Alguno de ellos deberá de adoptar posturas o gestos demandados por el orientador. El usuario principal, situado junto al espejo, deberá imitar dicha postura o gesto. Para ello contará con la ayuda del espejo y el asidero.

Conjunto Mini cueva encantada o JMC-900-15 es una estructura sensorial formada por un pórtico en forma de "A" que integra una gran superficie reflectante protegida, haciendo de espejo, acompañada de detalles decorativos en HPL con temática natural. El conjunto se asienta sobre una amplia plataforma perimetral accesible, delimitada por bordes de polietileno que facilitan el tránsito seguro. En su interior, un espacio semiescondido permite el gateo, la observación y el juego simbólico, mientras que la barra frontal ofrece apoyo adicional durante la interacción con el panel espejo.

El uso grupal tutelado implica que el juego puede emplearse libremente por los niños, pero permite además actividades guiadas por educadores, ampliando sus posibilidades pedagógicas sin requerir supervisión constante para su funcionamiento habitual.

Este espacio favorece la experimentación sensorial a través del reflejo, el movimiento y la percepción del propio cuerpo, estimulando la curiosidad y la exploración. El túnel interior motiva el desplazamiento autónomo, reforzando el control postural y la coordinación. La presencia del panel reflectante promueve el reconocimiento corporal, la comunicación y el juego imitativo, dinámicas que se potencian aún más en propuestas guiadas. Las texturas suaves, los colores vivos y la distribución abierta invitan a la interacción social y al juego compartido dentro de un entorno seguro para primeras edades.

Elementos que incluye:

Peinazos de madera de frondosa de varias secciones para sujeción de suelos y elementos verticales, acabados en producto lasur a poro abierto.

Rampas de acceso realizadas en contrachapado fenólico antideslizante de 18mm de grosor.

Plataformas en contrachapado fenólico antideslizante de 18mm para suelo.

Paneles de estructura principal de HPL de 12mm de grosor.

Pretilas delimitadores de perímetro de HDPE de 19mm de espesor.

Superficie reflectante elástica y adhesiva, tipo rowmark o vinilo.

Película protectora en vinilo o policarbonato.

Anclajes de acero galvanizado en caliente.

Asideros, tapones y tapas realizadas en nylon con pigmentos UV resistentes.

Tornillería Zincada/Galvanizada.


Ficha técnica JMC-900-15

Chiqui Park - Mini cueva encantada

www.arcourban.com
 tel. 916 113 661
 info@arcourban.com
 Avda. del Petróleo, 20
 28918 - Leganés (Madrid)



Plano de definición general

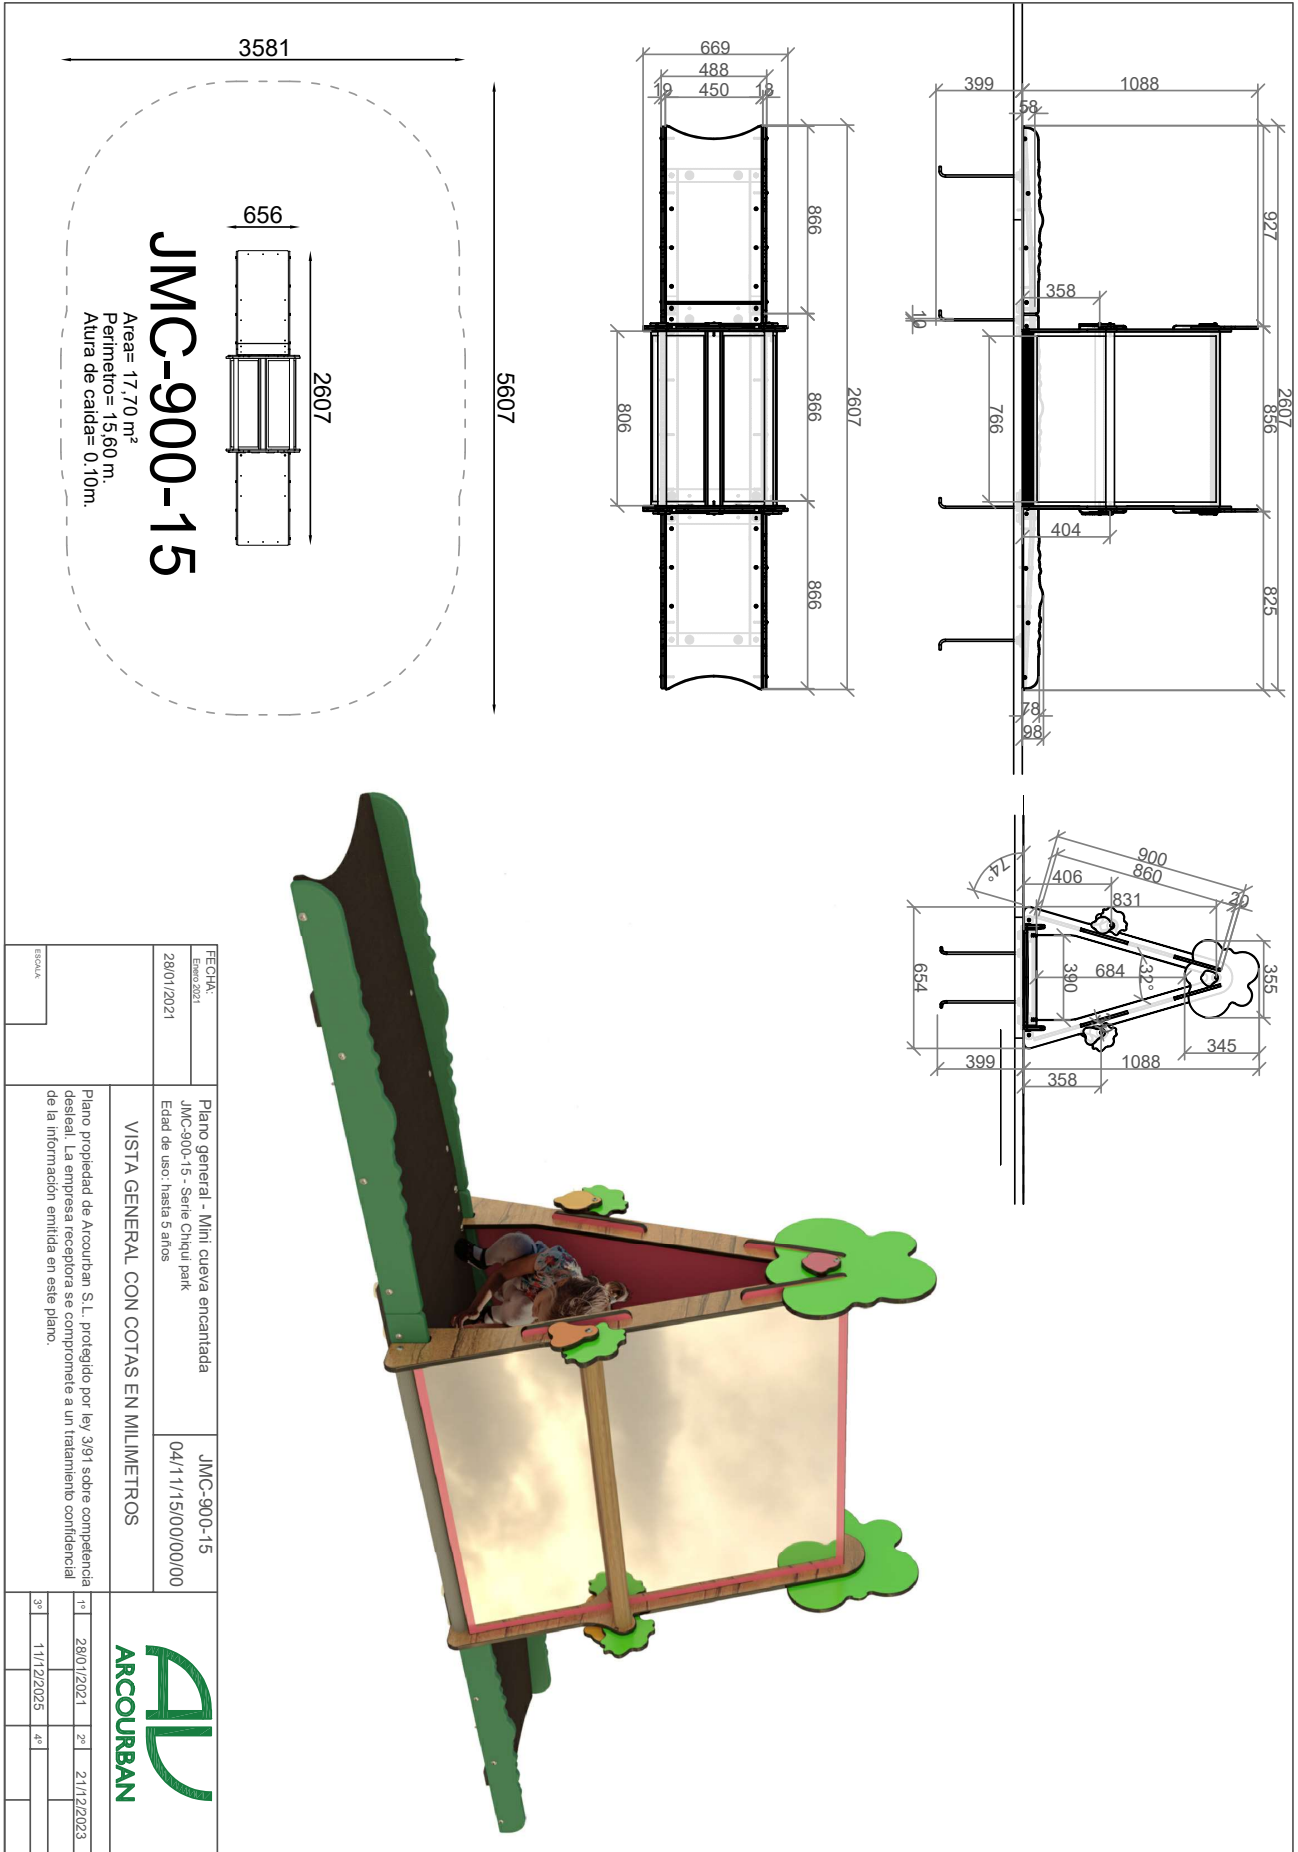

FECHA: Emitido: 28/01/2021	Plano general - Mini cueva encantada JMC-900-15 - Serie Chiqui park Edad de uso: hasta 5 años	JMC-900-15 04/1/15/00/00/00	ARCOURBAN
ESTADO:	VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS	Plano propiedad de Arcourban S.L. protegido por ley 3/91 sobre competencia desleal. La empresa receptora se compromete a un tratamiento confidencial de la información emitida en este plano.	1º 28/01/2021 2º 21/12/2023 3º 11/12/2025 4º


Ficha técnica JMC-900-15

Chiqui Park - Mini cueva encantada

www.arcourban.com
 tel. 916 113 661
 info@arcourban.com
 Avda. del Petróleo, 20
 28918 - Leganés (Madrid)



Plano de instalación I

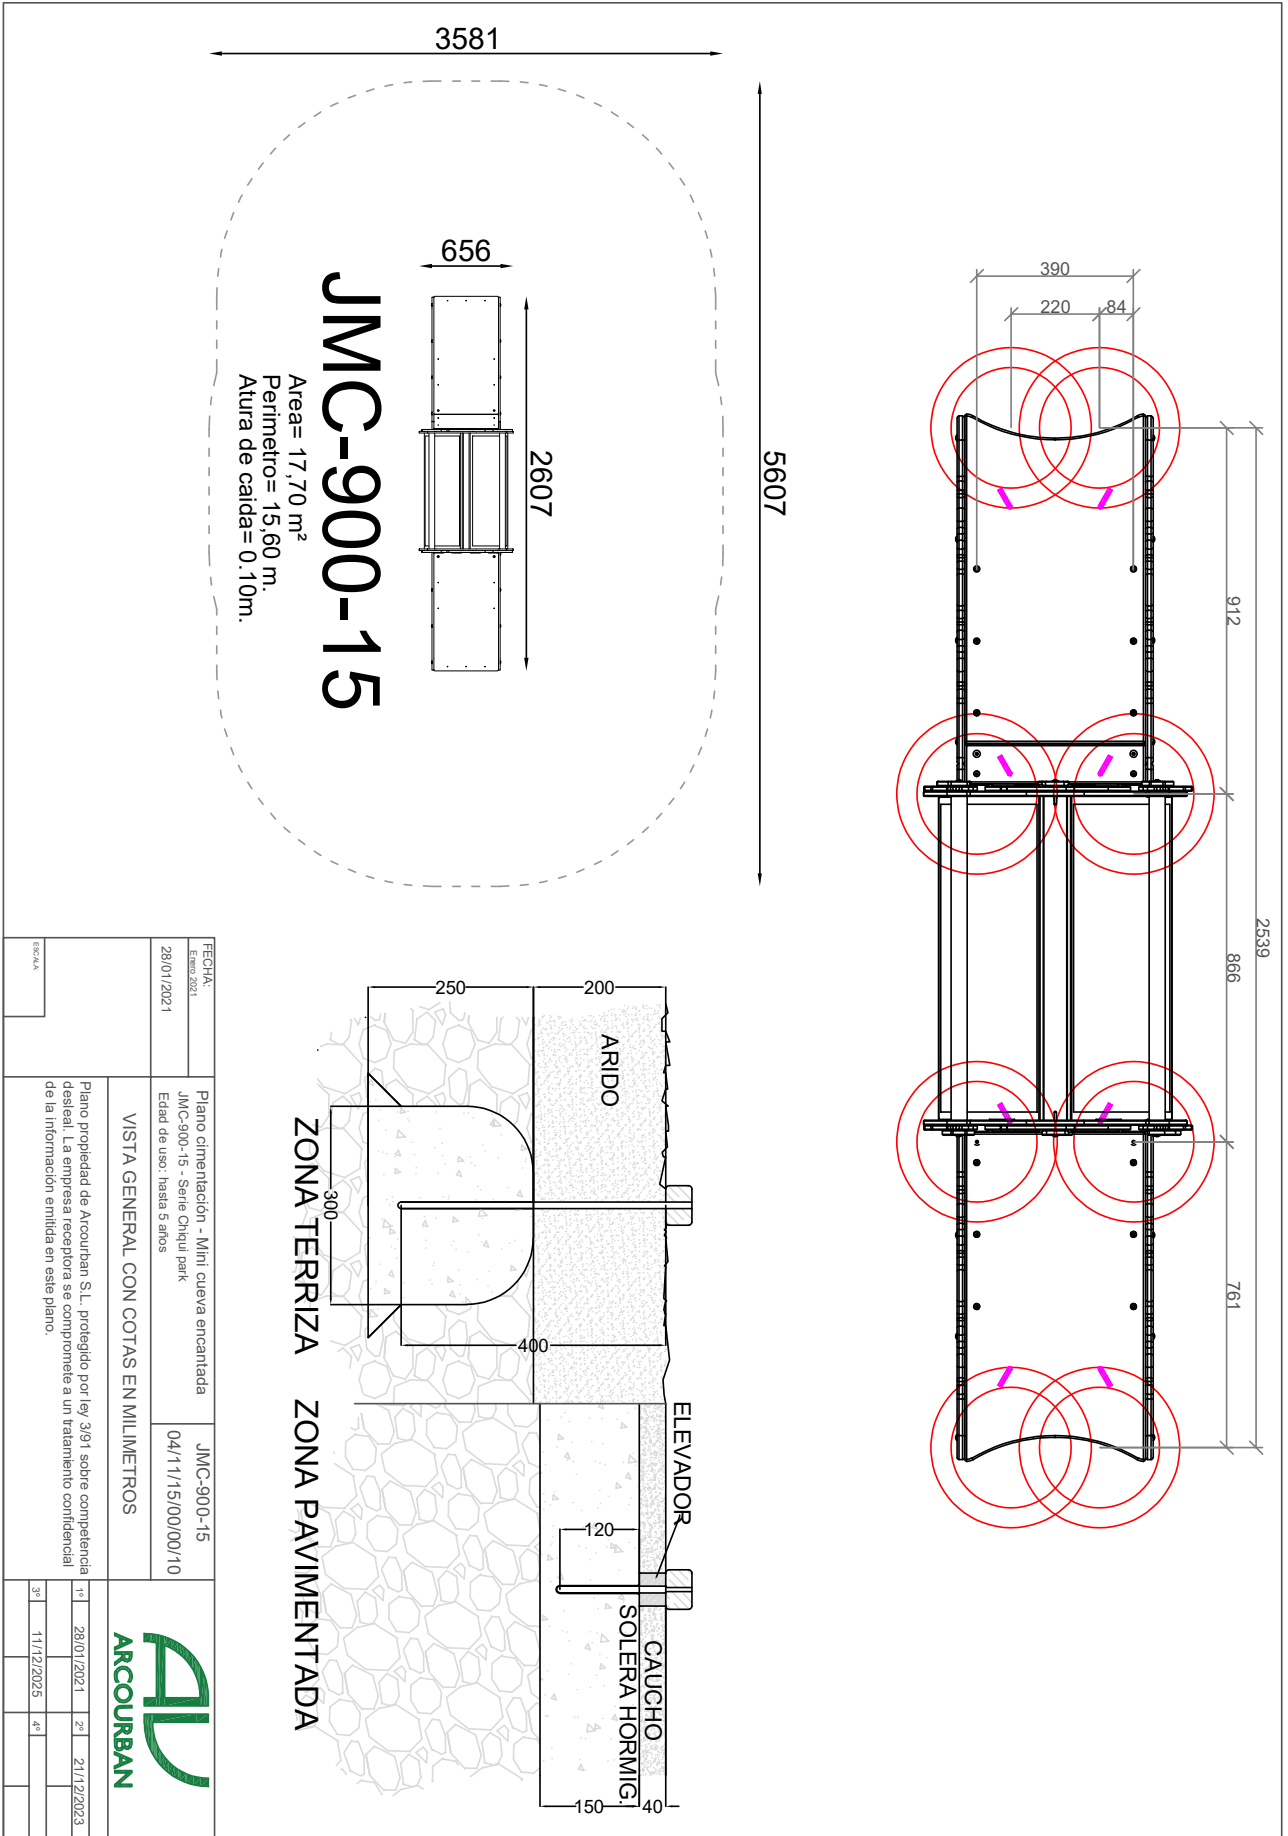




Utilización de diferentes tipos de **madera** (pino, frondosa, etc.) macizas o laminadas, cumpliendo con todos los estándares de calidad y sostenibilidad. Tratada para exteriores de forma que queden protegidas contra ataques de hongos, insectos y termitas y contra las adversidades climatológicas.



Los laminados de alta presión, **HPL**, son decorativos y resistentes a los agentes atmosféricos. Están constituidos por fibras de celulosa, impregnadas interiormente con resinas termo endurecibles y exteriormente por las mismas fibras decoradas e impregnadas por resinas de tipo principalmente amino plástico. Tienen una densidad de 1300 kg/m³.

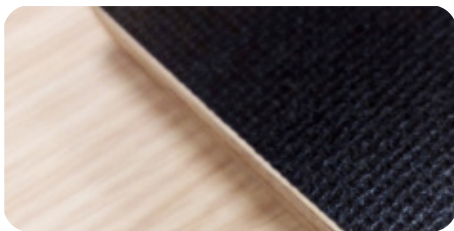

El **tablero antideslizante** elaborado con cola fenólica, recubierto con papel fenólico antideslizante, se utiliza principalmente para suelos. (Usos: suelos, tejadillos, asientos, peldaños, etc.)




Los materiales utilizados para la fabricación de **componentes metálicos** son muy diversos: **acero** inoxidable, pletina laminada, chapa, acero, acero galvanizado, aluminio, etc.



El polyAl está fabricado con **plástico reciclado 100%** procedente de residuo urbano, industrial y doméstico. Tiene considerables ventajas: durabilidad, facilidad de manejo, resistencia, coste y mínimo mantenimiento posterior.



El **nylon** es uno de los polímeros más comunes usados como una fibra.

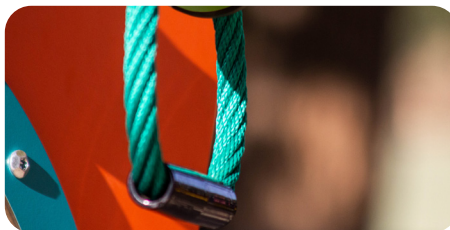

Las **cuerdas tipo hércules** empleadas son de gran variedad de colores y con un diámetro habitual de 16 mm. El revestimiento de poliéster de alta calidad garantiza la solidez de los colores de la cuerda y su extraordinaria resistencia al desgaste.



Tanto estos asientos básicos, como los de seguridad está compuestos por **goma EPDM** inyectada con refuerzo de aluminio.



Las piedras de escalada están fabricadas de **poliuresina** de alta calidad con arandela metálica insertada fijación en dos puntos para prevenir la rotación.



El **polietileno** de alta densidad es un material resistente, con una densidad de 0.94 – 0.96 g/cm³. Es de fácil limpieza y mantenimiento. Reciclable.



Instrucciones básicas para el montaje y la instalación de juegos ARCOURBAN:

1º. Antes de comenzar las operaciones propias de instalación/ montaje, recomendamos:

- Comprobar que no falta ninguno de los componentes e inspeccionarlos todos por si hubieran sufrido algún daño durante el transporte y/o almacenamiento.
- Nivelar el terreno del área donde se va a realizar dicha instalación, confiriéndole una ligera pendiente (aproximadamente 1%) que evite la acumulación de aguas en las zonas centrales, para verter dichas aguas hacia los laterales.
- Vallar la zona y colocar carteles de advertencia al público sobre el peligro que puede suponer el acceso a la obra.

2º. Replanteo de la zona, teniendo en cuenta si existiera, el proyecto del área realizado por la empresa o por el propio cliente, así como las áreas de seguridad establecidas en el plano adjunto, ya que dicha área debe quedar siempre libre de cualquier obstáculo.

3º. En el caso de realizar una instalación sobre pavimento, se deben saltar los pasos relativos a apertura de hoyos, cimentaciones etc. y ajustarse a las instrucciones específicas del revestimiento sintético amortiguador en el que puede ser necesario el uso de anclajes especiales.

4º. Apertura de zapatas, respetando las especificaciones del plano adjunto.

5º. Colocación del juego:

- Colocar los pies dentro de los hoyos.
- Alinear y Nivelar.
- NOTA: En el caso de elementos con muelle, la instalación se realizará retacando en capas con arena de miga, hasta la superficie amortiguadora

6º. Colocación de cualquier accesorio del juego suministrado por la empresa, en el caso de que lo hubiera, siguiendo el orden indicado a continuación:

- Postes, suelos y paneles (armado del juego).
- Pasarelas, rampas de toboganes, accesos y redes de escalada.
- Tejadillos, asideros y cualquier otro elemento ornamental.

7º. Hormigonado y comprobación de niveles, respetando las especificaciones del plano adjunto basadas en la norma EN 1176-1. Si alguna de las piezas de los componentes fijados quedara manchada de hormigón debe limpiarse antes de que se seque.

8º. Vallar o precintar el juego hasta que fragüe el hormigón con un mínimo de 48 H (en el caso de instalaciones de elementos de muelle no es necesario dejar transcurrir este tiempo). Una vez fraguado el hormigón se cubre y compacta con arena de miga limpia.

9º. Rastrillar y retirar escombros, restos de embalaje y en general de cualquier otro elemento que no sea necesario una vez terminada por completo la instalación, de forma que la zona quede limpia y en perfecto estado para su utilización.

10º. Colocación de asientos de columpio, si los hubiera, y de los tapones suministrados por la empresa a modo de protección de tuercas y pernos.

Inspección posterior a la instalación:

- Comprobar que no ha sido dañado ningún componente durante la instalación.
- Comprobar que la estructura está bien anclada/ fijada.
- El hormigón no aflora por encima de la superficie amortiguadora.
- La superficie absorbente de impactos está en perfecto estado.
- Comprobar que el área de seguridad y el espacio de desplazamiento quedan libres de obstáculos y que la zona queda libre de herramientas, escombros...
- Quitar los carteles de obra.

Instrucciones de inspección y mantenimiento:

Se recomienda la realización de las siguientes inspecciones:

• Inspección ocular de rutina con una frecuencia mínima de 30 días, excepto en aquellas zonas que sufran un uso intensivo o un elevado grado de vandalismo en las que se recomienda que esta inspección se realice mínimo semanalmente. El objetivo de esta inspección es identificar riesgos evidentes como daños en cualquier parte del equipamiento, limpieza, estado de las superficies... (Registrar en: Ficha de Inspección Ocular de Rutina).

• Inspección Funcional, con una frecuencia mínima de 3 meses, para comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos. (Registrar en: Ficha de Inspección Funcional). En este punto se realiza comprobación del estado de todos los elementos que componen el juego, desde la sujeción o pintadas que pudiera tener, al estado de la madera, el metal, paneles o cualquier otro material o componente. No se debe obviar el engrasado de elementos móviles, el estado de soldaduras, pintura y la comprobación de nivelados, etc.

• Inspección Anual, con el fin de comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, cimientos y superficies. (Se registra en ficha). Se recomienda anualmente realizar de nuevo los ensayos indicados en la norma EN 1176.

De dicha inspección se derivan las correspondientes operaciones de Mantenimiento Correctivo y Preventivo:

• Mantenimiento Preventivo Rutinario. Se realiza coincidiendo con la Inspección Ocular de Rutina y consiste en ajustar las piezas de unión, renovación de pinturas, limpieza de superficies, tapones... (Registrar en Ficha de Mantenimiento).

• Mantenimiento Correctivo, siempre que sea necesario, consistiendo en la renovación o reparación de elementos rotos o dañados, reposición de tapones, limpieza de grafitis, limpieza de superficies, engrasado de elementos móviles, soldado, lijado y pintado de elementos o partes dañadas de los mismos).

• Si se detectara algún deterioro importante que pudiera poner en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. Si esto no fuera posible, habría que impedir la utilización del equipo, bien inmovilizándolo bien retirándolo, en cuyo caso convendría también desmontar los anclajes o cimientos o protegerlos para restablecer la seguridad de la zona (Según se especifica en norma UNE- EN 1176-1).

Disponibilidad de repuestos:

Los repuestos se encuentran disponibles en el plazo de 24horas (en función de stock), excepto los materiales que requieran algún tipo de mecanizado, tratamiento o montaje.