

Imaginación



Columpiarse



Colgarse



Socialización



Equilibrio

Inclusividad motriz



Inclusividad sensorial



Inclusividad psicológica



Estructura

Metálica con pintura para exteriores

Escalera de red


Cuerda tipo Hércules con alma de acero Ø18mm.



> 5 años



2 usuarios



5,77 x 4,10 m



78 kg



2,20 m

El JRC-1-03 es un juego de equilibrio destinado a niños mayores de 5 años que fomenta el desarrollo motor global y la coordinación óculo-manual. Escalar la cuerda implica trabajar el equilibrio, la fuerza del tren superior e inferior, así como la planificación motriz y la concentración. Su movimiento oscilante estimula el control postural y la estabilidad, mientras que la acción de subir y bajar mejora la conciencia corporal y orientación espacial.

Al compartir la actividad con otros compañeros, los niños aprenden a respetar turnos, a cooperar y a desarrollar la empatía. Además, su carácter lúdico despierta la imaginación: pueden imaginar que ascienden por una cuerda de barco o una liana en la selva, reforzando la creatividad y el juego simbólico.

Está compuesto por dos postes verticales y una barra horizontal de acero y una escalera de cuerda suspendida creada por cuerda hércules con alma de acero, garantizando la resistencia y seguridad frente al desgaste y las condiciones meteorológicas. La estructura superior metálica proporciona un anclaje firme, permitiendo un balanceo controlado de la escalera que añade dinamismo al juego. Su diseño compacto y de líneas simples lo convierte en un módulo versátil y fácilmente integrable en distintos espacios de juego.

Elementos que incluye:

Pies en acero Ø100/3mm con recubrimiento para uso en exteriores.




Barra horizontal en acero Ø40/3mm con recubrimiento para uso en exteriores

Cuerda tipo Hércules con alma de acero de Ø18mm.

Brida formada por abrazadera y pinza de aluminio con pintura para exteriores.

Tapa superior de pie metálico de polietileno blanco con caras lisas, sin textura, unida al tubo a través de una pletina metálica.

Plano de definición general

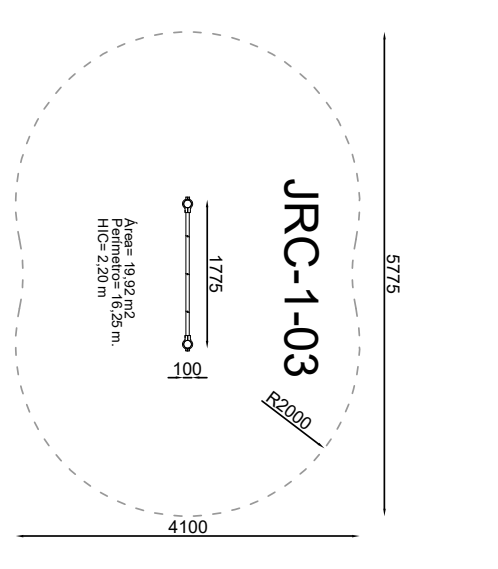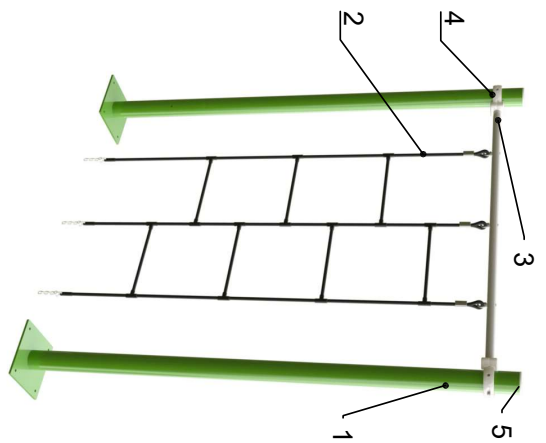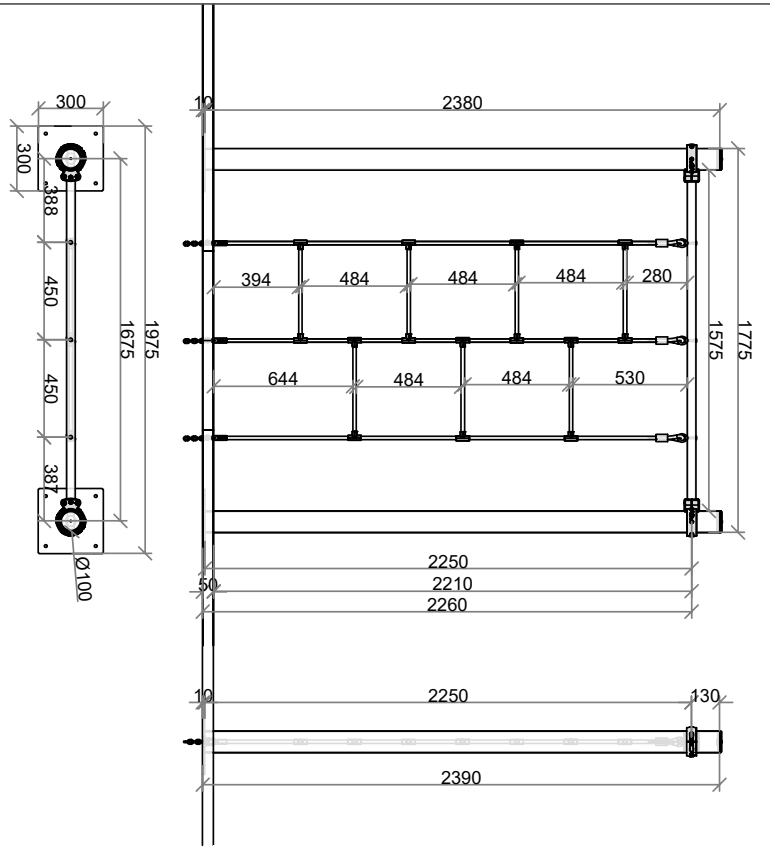



MARCA	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UNIDADES
	ESTRUCTURAS MODULARES		
1	04-08-00-00-PM0	PIE METALICO	2
2	04-08-00-00-EC	ESCALEIRA DE CUERDA	1
3	04-08-00-00-BM	BARRA MET	1
4	07-05-00-00-BF-00	BRIDA WORKCUT	2
5	00-00-00-PM3-00-00	Tapa superior pie conlun metalico	2
	4 UD TORNILLOS PARA BRIDA WORKCUT		
	3 UD DIN 7380 M10x52 - UNION RED A BARRA MET		

* LARGO DE CADENA PARA CIMENTAR EN TIERRA 500mm.

LOS NIVELES DE ARENA DE RIO, COMPACTACIÓN Y HORMIGÓN SEÑALAN LOS MISMOS PARA TODOS LOS ANCLAJES DE ESTE JUEGO, Y ESTAN TOMADOS DESDE SU PARTE SUPERIOR O DESDE UN PUNTO DE REFERENCIA MÁS BAJO POR ENCIMA DE LA LINEA DE TIERRA, EL QUE MARQUE EL PLANO EN CADA CASO.)

- CAPA DE ARENA DE RIO DE 200 mm DE ESPESOR MINIMO
- CAPA DE COMPACTACIÓN DE 50 mm DE ESPESOR
- CAPA DE HORMIGÓN PARTE INFERIOR PIE
- CAPA DE HORMIGÓN PARTE SUPERIOR PIE

Nota: Hasta que no haya fraguado el hormigón no se debe cubrir con la tierra, para la realización en perfectas condiciones de alojamiento del dado de hormigón. La tierra de miaga será limpia y estará compactada capa a capa.

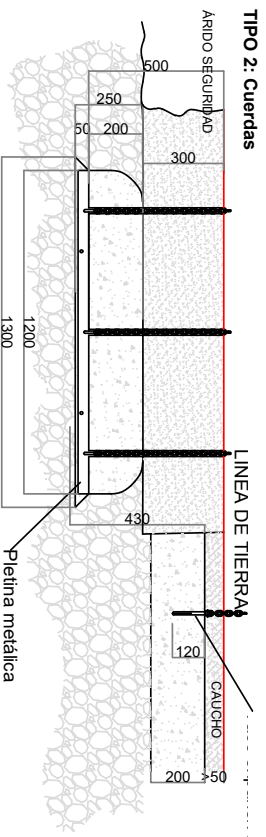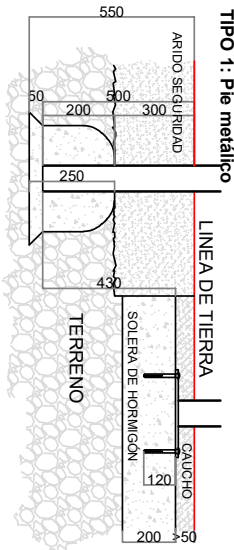

FECHA: Junio 2022	JRC-1-03	JRC-1-03	
30/06/2022	AVENTURA 3	04/08/01/03/00	
EDAD DE USO: 5-12 AÑOS	VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS		
Plano propiedad de Arcourban S.L., protegido por ley 3/91 sobre competencia desleal. La empresa receptora se compromete a un tratamiento confidencial de la información emitida en este plano.			
ESCALA:			
1º	30/06/2022	2º	30/10/2025
3º		4º	



Utilización de diferentes tipos de **madera** (pino, frondosa, etc.) macizas o laminadas, cumpliendo con todos los estándares de calidad y sostenibilidad. Tratada para exteriores de forma que queden protegidas contra ataques de hongos, insectos y termitas y contra las adversidades climatológicas.



Los laminados de alta presión, **HPL**, son decorativos y resistentes a los agentes atmosféricos. Están constituidos por fibras de celulosa, impregnadas interiormente con resinas termo endurecibles y exteriormente por las mismas fibras decoradas e impregnadas por resinas de tipo principalmente amino plástico. Tienen una densidad de 1300 kg/m³.



El **tablero antideslizante** elaborado con cola fenólica, recubierto con papel fenólico antideslizante, se utiliza principalmente para suelos. (Usos: suelos, tejadillos, asientos, peldaños, etc.)



Los materiales utilizados para la fabricación de **componentes metálicos** son muy diversos: **acero** inoxidable, pletina laminada, chapa, acero, acero galvanizado, aluminio, etc.



El polyAl está fabricado con **plástico reciclado 100%** procedente de residuo urbano, industrial y doméstico. Tiene considerables ventajas: durabilidad, facilidad de manejo, resistencia, coste y mínimo mantenimiento posterior.



El **nylon** es uno de los polímeros más comunes usados como una fibra.



Las **cuerdas tipo hércules** empleadas son de gran variedad de colores y con un diámetro habitual de 16 mm. El revestimiento de poliéster de alta calidad garantiza la solidez de los colores de la cuerda y su extraordinaria resistencia al desgaste.



Tanto estos asientos básicos, como los de seguridad está compuestos por **goma EPDM** inyectada con refuerzo de aluminio.



Las piedras de escalada están fabricadas de **poliresina** de alta calidad con arandela metálica insertada fijación en dos puntos para prevenir la rotación.



El **polietileno** de alta densidad es un material resistente, con una densidad de 0.94 – 0.96 g/cm³. Es de fácil limpieza y mantenimiento. Reciclable.



Instrucciones básicas para el montaje y la instalación de juegos ARCOURBAN:

1º. Antes de comenzar las operaciones propias de instalación/ montaje, recomendamos:

- Comprobar que no falta ninguno de los componentes e inspeccionarlos todos por si hubieran sufrido algún daño durante el transporte y/o almacenamiento.
- Nivelar el terreno del área donde se va a realizar dicha instalación, confiriéndole una ligera pendiente (aproximadamente 1%) que evite la acumulación de aguas en las zonas centrales, para verter dichas aguas hacia los laterales.
- Vallar la zona y colocar carteles de advertencia al público sobre el peligro que puede suponer el acceso a la obra.

2º. Replanteo de la zona, teniendo en cuenta si existiera, el proyecto del área realizado por la empresa o por el propio cliente, así como las áreas de seguridad establecidas en el plano adjunto, ya que dicha área debe quedar siempre libre de cualquier obstáculo.

3º. En el caso de realizar una instalación sobre pavimento, se deben saltar los pasos relativos a apertura de hoyos, cimentaciones etc. y ajustarse a las instrucciones específicas del revestimiento sintético amortiguador en el que puede ser necesario el uso de anclajes especiales.

4º. Apertura de zapatas, respetando las especificaciones del plano adjunto.

5º. Colocación del juego:

- Colocar los pies dentro de los hoyos.
- Alinear y Nivelar.
- NOTA: En el caso de elementos con muelle, la instalación se realizará retacando en capas con arena de miga, hasta la superficie amortiguadora

6º. Colocación de cualquier accesorio del juego suministrado por la empresa, en el caso de que lo hubiera, siguiendo el orden indicado a continuación:

- Postes, suelos y paneles (armado del juego).
- Pasarelas, rampas de toboganes, accesos y redes de escalada.
- Tejadillos, asideros y cualquier otro elemento ornamental.

7º. Hormigonado y comprobación de niveles, respetando las especificaciones del plano adjunto basadas en la norma EN 1176-1. Si alguna de las piezas de los componentes fijados quedara manchada de hormigón debe limpiarse antes de que se seque.

8º. Vallar o precintar el juego hasta que fragüe el hormigón con un mínimo de 48 H (en el caso de instalaciones de elementos de muelle no es necesario dejar transcurrir este tiempo). Una vez fraguado el hormigón se cubre y compacta con arena de miga limpia.

9º. Rastrillar y retirar escombros, restos de embalaje y en general de cualquier otro elemento que no sea necesario una vez terminada por completo la instalación, de forma que la zona quede limpia y en perfecto estado para su utilización.

10º. Colocación de asientos de columpio, si los hubiera, y de los tapones suministrados por la empresa a modo de protección de tuercas y pernos.

Inspección posterior a la instalación:

- Comprobar que no ha sido dañado ningún componente durante la instalación.
- Comprobar que la estructura está bien anclada/ fijada.
- El hormigón no aflora por encima de la superficie amortiguadora.
- La superficie absorbente de impactos está en perfecto estado.
- Comprobar que el área de seguridad y el espacio de desplazamiento quedan libres de obstáculos y que la zona queda libre de herramientas, escombros...
- Quitar los carteles de obra.

Instrucciones de inspección y mantenimiento:

Se recomienda la realización de las siguientes inspecciones:

• Inspección ocular de rutina con una frecuencia mínima de 30 días, excepto en aquellas zonas que sufran un uso intensivo o un elevado grado de vandalismo en las que se recomienda que esta inspección se realice mínimo semanalmente. El objetivo de esta inspección es identificar riesgos evidentes como daños en cualquier parte del equipamiento, limpieza, estado de las superficies... (Registrar en: Ficha de Inspección Ocular de Rutina).

• Inspección Funcional, con una frecuencia mínima de 3 meses, para comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos. (Registrar en: Ficha de Inspección Funcional). En este punto se realiza comprobación del estado de todos los elementos que componen el juego, desde la sujeción o pintadas que pudiera tener, al estado de la madera, el metal, paneles o cualquier otro material o componente. No se debe obviar el engrasado de elementos móviles, el estado de soldaduras, pintura y la comprobación de nivelados, etc.

• Inspección Anual, con el fin de comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, cimientos y superficies. (Se registra en ficha). Se recomienda anualmente realizar de nuevo los ensayos indicados en la norma EN 1176.

De dicha inspección se derivan las correspondientes operaciones de Mantenimiento Correctivo y Preventivo:

• Mantenimiento Preventivo Rutinario. Se realiza coincidiendo con la Inspección Ocular de Rutina y consiste en ajustar las piezas de unión, renovación de pinturas, limpieza de superficies, tapones... (Registrar en Ficha de Mantenimiento).

• Mantenimiento Correctivo, siempre que sea necesario, consistiendo en la renovación o reparación de elementos rotos o dañados, reposición de tapones, limpieza de grafitis, limpieza de superficies, engrasado de elementos móviles, soldado, lijado y pintado de elementos o partes dañadas de los mismos).

• Si se detectara algún deterioro importante que pudiera poner en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. Si esto no fuera posible, habría que impedir la utilización del equipo, bien inmovilizándolo bien retirándolo, en cuyo caso convendría también desmontar los anclajes o cimientos o protegerlos para restablecer la seguridad de la zona (Según se especifica en norma UNE- EN 1176-1).

Disponibilidad de repuestos:

Los repuestos se encuentran disponibles en el plazo de 24horas (en función de stock), excepto los materiales que requieran algún tipo de mecanizado, tratamiento o montaje.