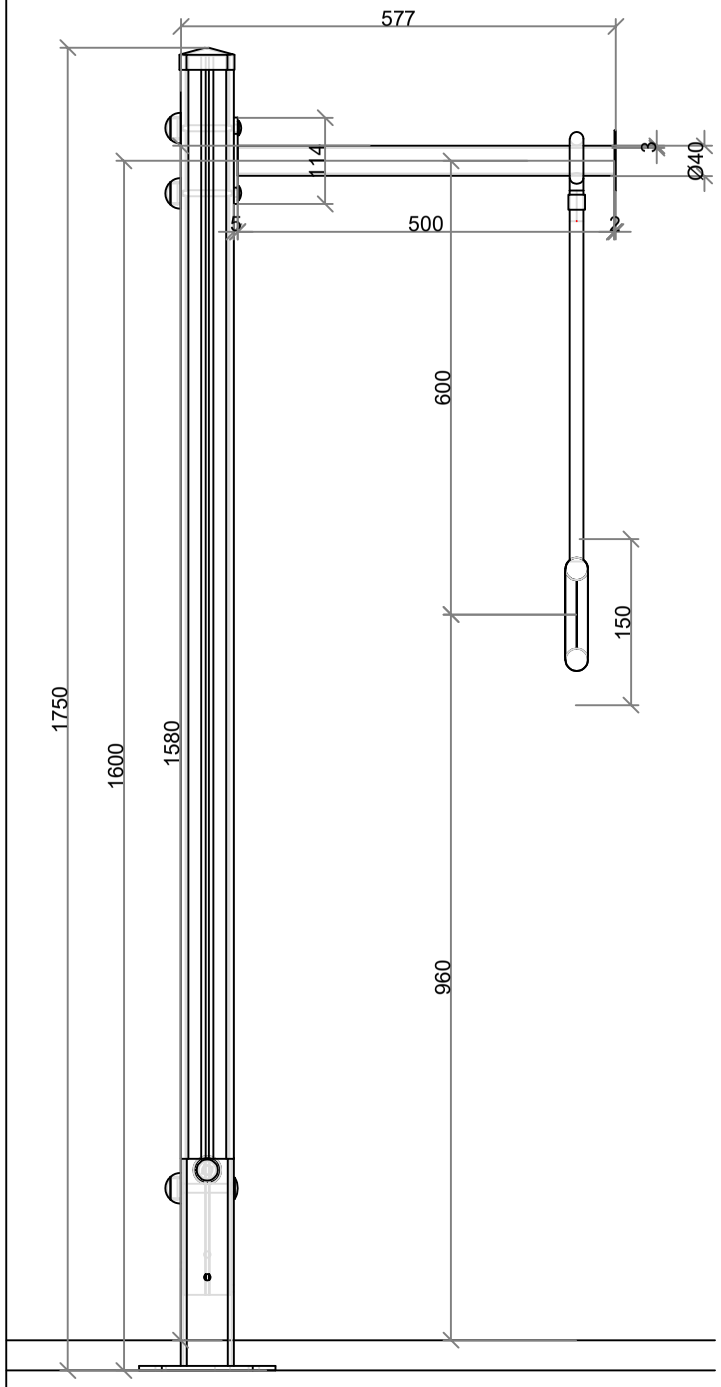

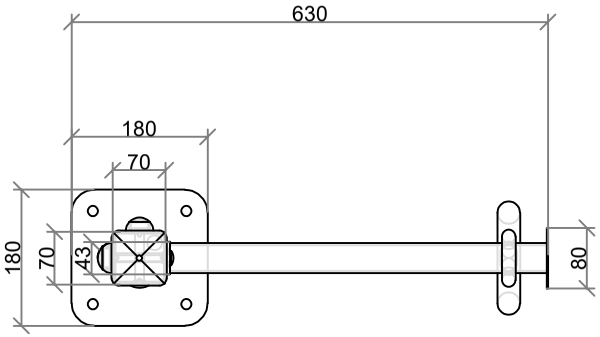

Longitud de la cuerda variable en función del tamaño del aro. La distancia a respetar es de 600mm desde el centro del brazo, hasta el centro del aro.
En este caso la long. aprox. del sería de 950mm.

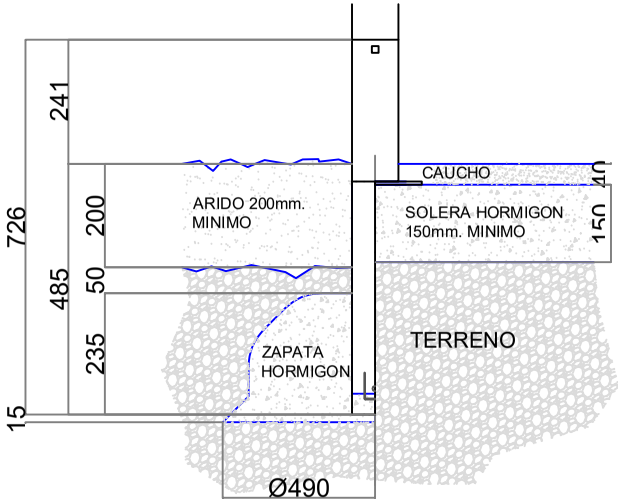

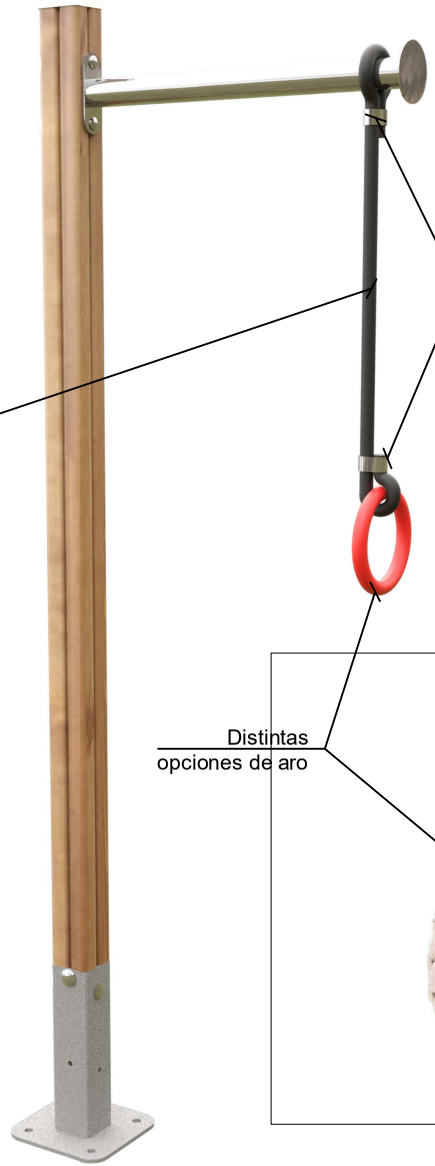

Enganche recto cáncamo aluminio

Distintas opciones de aro

FECHA: Febrero 2025 21/02/2025	Plano general - Reclamo Área canina Balto	ACB-14 08/01/15/00/00	ARCOURBAN
08/01/15/00/00/00 08/01/15/00/00/10	VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS		
ESCALA:	Plano propiedad de Arcourban S.L. protegido por ley 3/91 sobre competencia desleal. La empresa receptora se compromete a un tratamiento confidencial de la información emitida en este plano.		1º 21/02/2025 2º 3º 4º